


Zählerstand ablesen am Xerox WideFormat 6030/6050


Der aktuelle Zählerstand kann mit dem Internet Explorer oder über das Bedienfeld am Plotter abgefragt werden.

Mit Internet Explorer


http:// und die IP Adresse des **Plotters**, nicht des Kontrollers, in die Adresszeile des Internet Explorers eingeben.

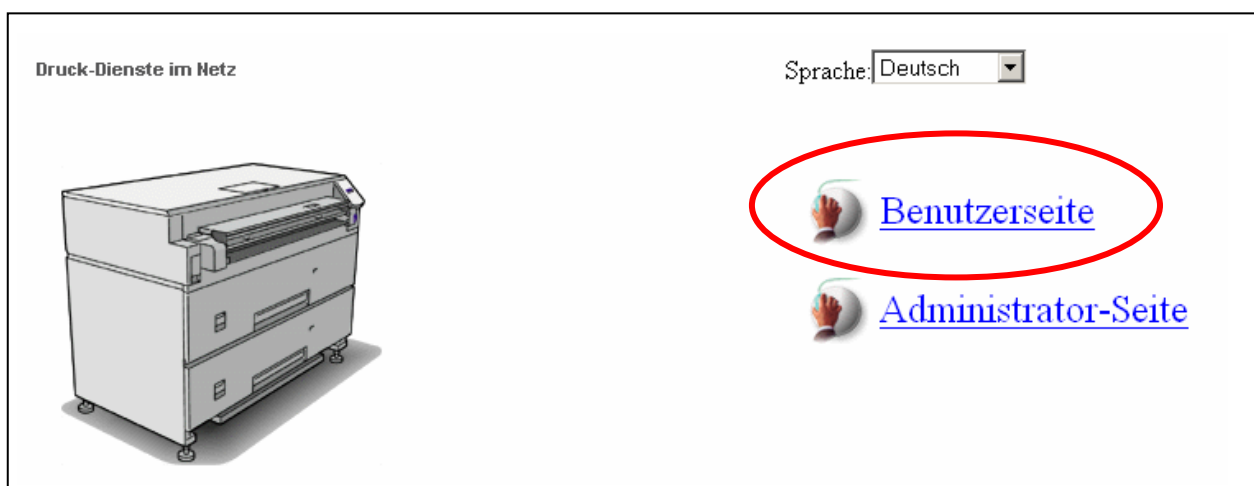


Auf Benutzerseite (User Page) klicken

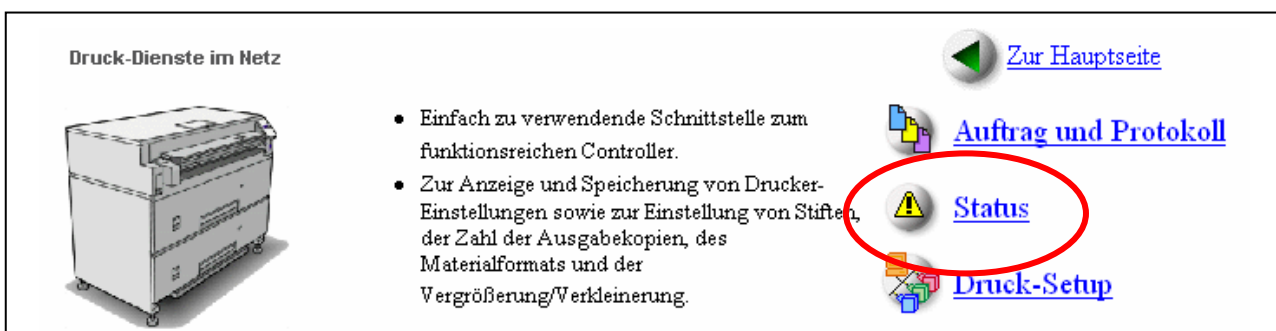


Auf Status klicken

Druck-Dienste im Netz  [Set](#)
[Ha](#)

Auftrag und Protokoll **Status** **Druck-Setup**

 [Aktualisierung](#)
Status aktualisieren

 [Starten](#)
Server starten


- └─ Auftragsempfang: [Starten](#)
- └─ Drucken: [Starten](#)

```

-----
Drucker-Modell: Xerox 6050 WF
Drucker-Status: Online
Rolle 1: ISO_A3/Schreibpapier
Rolle 2: ISO_A1/Schreibpapier
Rolle 3: ISO_A0/Schreibpapier
Rolle 4: ISO_A2/Schreibpapier
Manuelle Zufuhr: JA
Schnittstelle: Seriell E-NET
IOT-Status: IOT_READY/IOT_IDLE
Finisher-Optionen: Nicht angeschlossen.
Datenformat wird verarbeitet: HPGL HPGL2 HPRTL HP_PJL VCGL VRF FXMMR TIF
Software-Version: 3.2.00
Maschinen-Parameter:
  Ruhezustand-Modus 90 Minuten
  Niedrigstrom-Modus 1 30 Minuten
  Niedrigstrom-Modus 2 45 Minuten
Abrechnungsinformation:
  Zähler 1 7132
  Zähler 2 3153
  Zähler 3 0
          
```

und hier den Zähler 1 ablesen. Bitte via Email an: mail@supag.ch

Über das Bedienfeld

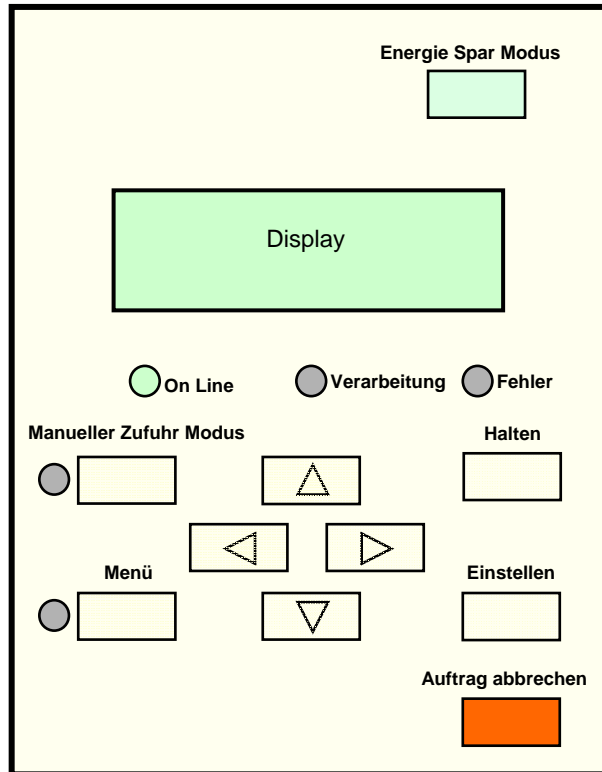

Taste	Aktion	Anzeige auf Display	Spezielles
Menu	Einmal drücken	MENÜ NETZWERK / PORT EI	Lampe On Line blinkt Lampe Menü brennt
	Einmal drücken	MENÜ SETUP DATEI	
	Einmal drücken	MENÜ ABRECHNUNGS-INFO	
	Einmal drücken	ABRECHNUNGS-INFO EINSEHEN	
	Einmal drücken	EINSEHEN ZÄHLER 1	
	Einmal drücken	ZÄHLER 1 4567	Das ist der gesuchte Zählerstand. Bitte via Email an: mail@supag.ch
Menu	Einmal drücken	DRUCKBEREIT	Lampe On Line brennt